



(外形寸法)

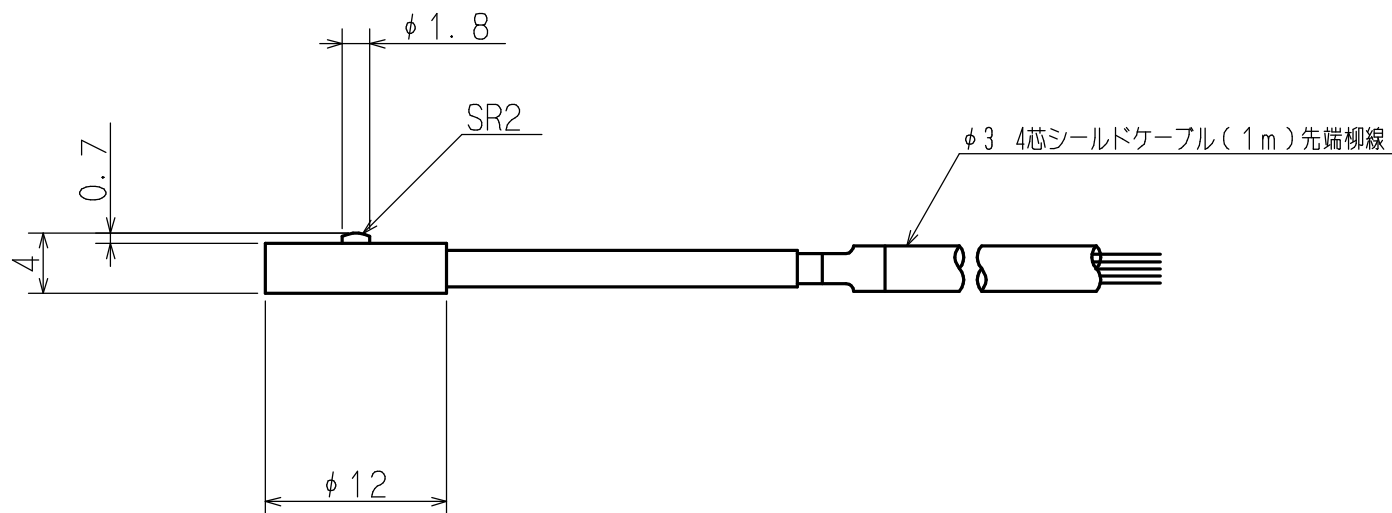

(仕様)

| 型式               | UNCSR-20N, UNCSR-50N   |
|------------------|------------------------|
| 定格容量 (N)         | 20, 50                 |
| 定格出力 (mV/V)      | 約1                     |
| 非直線性 (%R. O.)    | ±1                     |
| 繰返し性 (%R. O.)    | ±1                     |
| ヒステリシス (%R. O.)  | ±1                     |
| ゼロバランス (%R. O.)  | ±10                    |
| 補償温度範囲 (°C)      | 0 ~ +50                |
| 許容温度範囲 (°C)      | -10 ~ +60              |
| 温度の影響            | ゼロバランス (%R. O. / 10°C) |
|                  | 出力 (%R. O. / 10°C)     |
|                  | ±2.0                   |
|                  | ±1.0                   |
| 端子間抵抗            | 入力 (Ω)                 |
|                  | 出力 (Ω)                 |
|                  | 350 ± 10               |
|                  | 350 ± 10               |
| 推奨印可電圧 (V)       | AC, DC5                |
| 許容過負荷 (%R. C.)   | 150                    |
| 最大許容過負荷 (%R. C.) | 200                    |
| 絶縁抵抗 (MΩ)        | 1000以上                 |
| 定格負荷でのたわみ (mm)   | 0.01                   |
| 固有振動 (kHz)       | 27.42                  |
| ロードセル材質          | ステンレス                  |
| 重量 (g)           | 3                      |

(配線図)

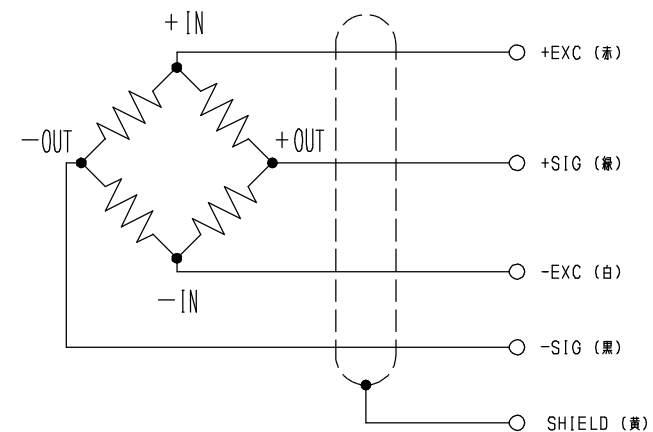

注.) 外觀図は '08-03-24 現在のものです。  
今後製品の仕様変更等により予告なく改訂される  
ことがあります。  
最新版については弊社に確認願います。

|       |                |           |                 |
|-------|----------------|-----------|-----------------|
| 作成年月日 | '08-03-24      | 総名称       | UNCSR-(20N/50N) |
| 第3角法  | 尺度 2/1 単位 mm   | 図名        | 外形寸法・仕様書        |
| 承認    | 鎌田 確認 山下 作成 野口 | 図番        | 2243M5600 1/1   |
| 訂番    | 年月日            | 変更内容      | 承認 確認 作成        |
|       |                | ユニパルス株式会社 |                 |