



〈外形寸法〉

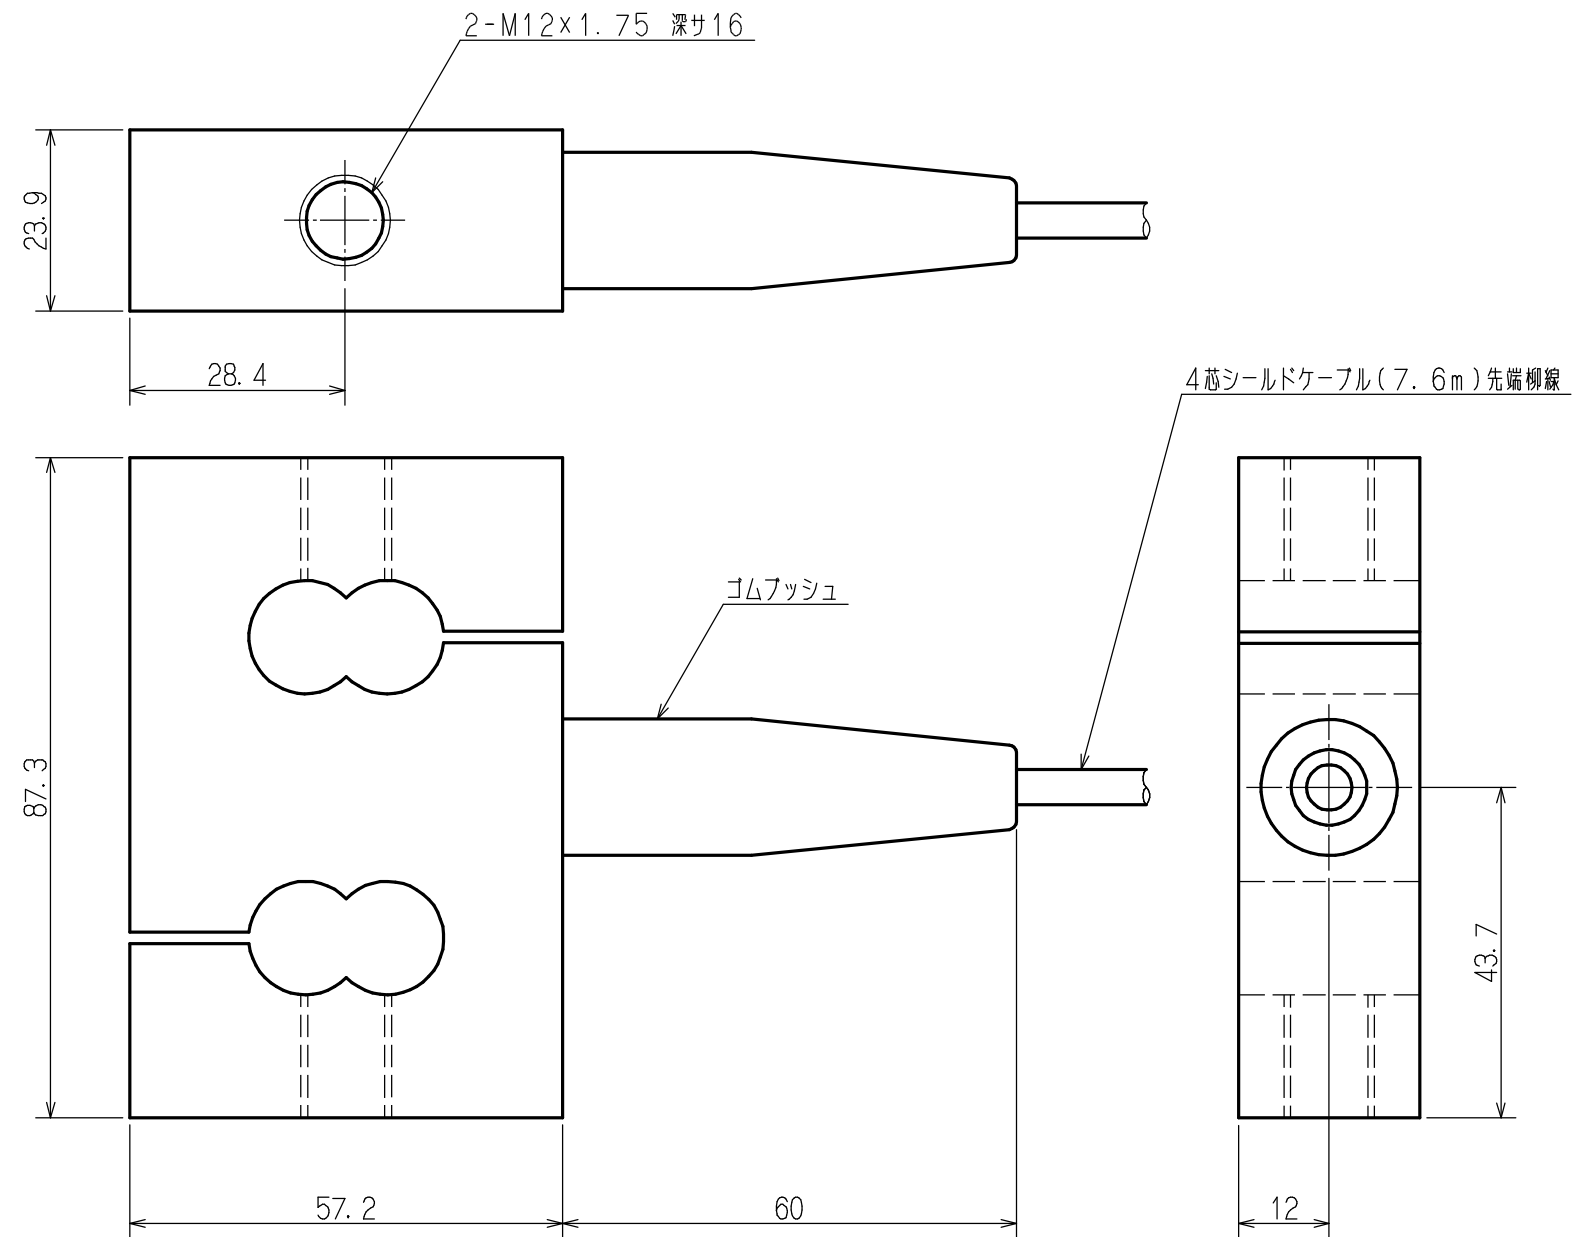

〈仕様〉

型式	RSCM-2KN, RSCM-5KN, RSCM-10KN	
定格容量 (N)	2k, 5k, 10k	
定格出力 (mV/V)	2.04±0.2	
複合誤差 (%R.O.)	±0.03	
繰返し性 (%R.O.)	±0.01	
クリープ (%R.O./30min)	±0.03	
ゼロバランス (%R.O.)	±1.0	
補償温度範囲 (°C)	-10 ~ +40	
温度の影響	ゼロバランス (%R.O./10°C)	±0.04
	出力 (%R.O./10°C)	±0.02
端子間抵抗	入力 (Ω)	385以上
	出力 (Ω)	350±3
最大印加電圧 (V)	AC, DC 18	
絶縁抵抗 (MΩ/50VDC)	10000以上	
許容過負荷 (%R.C.)	150	
最大許容過負荷 (%R.C.)	300	
ロードセル材質	ステンレス	
重量 (kg)	0.77	

〈配線図〉

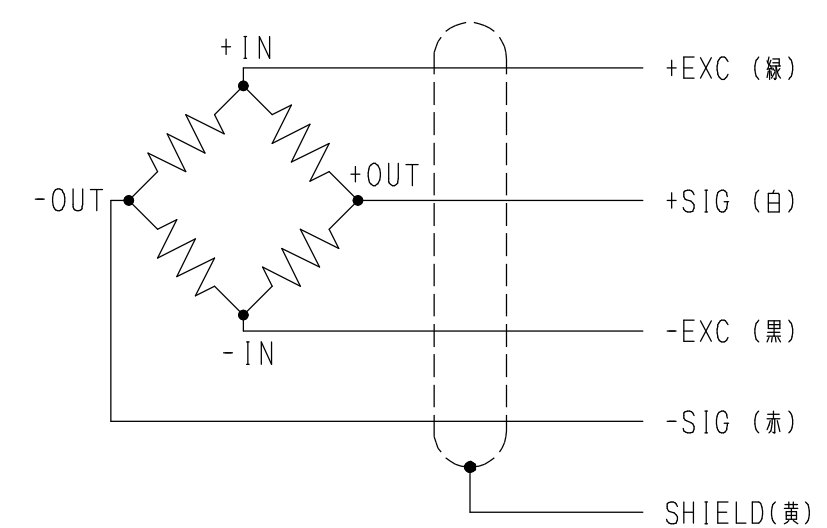

注.) 外觀図は '08/03/27 現在のものです。  
今後製品の仕様変更等により予告なく改訂される  
ことがあります。  
最新版については弊社に確認願います。

訂番	年月日	変更内容	承認	確認	作成	作成年月日	'08/03/27	総名称	RSCM-2KN, 5KN, 10KN
						第3角法	尺度 1/1 単位 mm	図名	外形寸法・仕様書
						承認	鎌田 確認 山下 作成 亀崎	図番	2243M9200 1/1
ユニパルス株式会社									